CASEA

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

CASUBLANCA®
PRODUKTPROGRAMM

casea-casublanca.de

GRUNDIERUNGEN

INNENFARBEN

FASSADENFARBEN

SPACHTEL / LEHMPUTZE

CASUBLANCA® –
Ihre Systemlösung für den perfekt natürlichen Anstrich

Schadstofffreie Dispersionsfarben haben einen immer höheren Stellenwert beim Handel, Verarbeiter und Endverbraucher. Einerseits müssen Farben hochdeckend, leicht streichbar und wirtschaftlich rationell sein, anderseits keine schädlichen Additive, Konservierungsmittel und andere gesundheitlich belastende Zusätze haben. Mit dem einzigartigen, patentierten Weißmineral CASUL stellen wir schadstofffreie Dispersionsfarben her, die diese Kriterien problemlos erfüllen. Komplett ohne Konservierungsstoffe, Lösemittel, Algizide und Fungizide sorgen CASUBLANCA®-Farben so für ein wohngesundes Raumklima und eine geschützte Außenfassade.

GRUNDIERUNGEN

06 CASUBLANCA® DEEP Gel
07 CASUBLANCA® DEEP PLUS
08 CASUBLANCA® PREPAIR
09 CASUBLANCA® PREPAIR FILL

INNENFARBEN

12 CASUBLANCA® AMBIENTE
13 CASUBLANCA® HEALTH
14 CASUBLANCA® BASIC

FASSADENFARBEN

18 CASUBLANCA® PROTECT

SPACHTEL / LEHMPUTZE

22 Spachtel S3, S5, SFF
23 purclay 333, 334

GRUNDIERUNGEN

Unsere Tiefgründe komplettieren das Produktportfolio zur perfekten Systemlösung. Sie lassen sich problemlos verarbeiten und sorgen in Kombination mit den CASUBLANCA®-Farben dafür, dass Wände Schicht für Schicht optimal geschützt sind. Den herausragenden Eigenschaften von CASUL sei Dank.

CASUBLANCA®
DEEP GEL
GRUNDIERUNG

Die schadstofffreie **Grundierung mit neuartiger Gel-Struktur** zur optimalen Roll- und Spritzapplikation

CASUBLANCA® DEEP GEL ist ein bläulich eingefärbter Hydrosol Tiefgrund, der sich hervorragend für die Verarbeitung mit der Rolle eignet. CASUBLANCA® DEEP GEL ist eine wasserbasierte Grundierung ohne Zusatz von Konservierungsmitteln für Dispersionsfarbanstriche im Außen- und Innenbereich. Es ist eine Grundierung mit Gel-Struktur, für einen optimalen schnellen Auftrag, weniger abkleben, weniger tropfen, genau wo man die Grundierung haben will – an der Wand. Zur Verfestigung von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähigkeiten.

Durch seine feinen Festkörperteilchen dringt er Tief in den Untergrund ein und eignet sich hervorragend für die Grundierung von normal bis starksaugenden Untergründen, kreidenden alt Anstrichen und sandenden Putzen. Hier verzichten wir auf jegliche Weichmacher, Konservierungsmittel und Schadstoffe.

Technische Daten und Eigenschaften	
Basis	Hydrosol-Reinacrylat
Dichte	1,02 kg/l
Verarbeitung mit	Pinsel (Streichen), Rolle (Rollen)

Geeignete Untergründe

Beton; Gipsputze; Gipsbauplatten; mineralischer Putz; Lehm; tragfähige Altanstriche sowie allen überstreichbaren Wandbelägen und Tapeten usw.

Weitere Informationen und Datenblätter unter **casea-casublanca.de** oder vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.

CASUBLANCA®
DEEP PLUS
GRUNDIERUNG

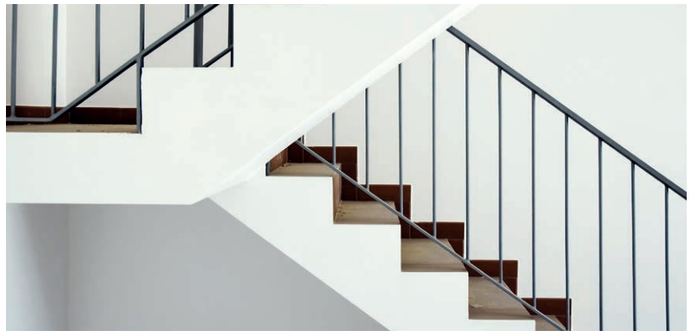

Für **kritische Untergründe** wie sandende, poröse oder stark saugende Putze

CASUBLANCA® DEEP PLUS ist ein bläulich eingefärbter Hydrosol Tiefgrund. Durch seine feinen Festkörperteilchen dringt er Tief in den Untergrund ein. CASUBLANCA® DEEP PLUS eignet sich hervorragend für die Grundierung von normal bis stark saugenden Untergründen, kreidende alt Anstrichen und sandenden Putzen.

Lösemittelfreier diffusionsfähiger, kapillargängiger Putzverfestiger ohne Zusatz von Konservierungsmitteln für kritische Untergründe wie sandend, poröse oder stark saugende Putze sowie für Gips und Gipskartonplatten und alte, kreidende Anstriche von Dispersionsfarben, Grundiermittel für schwere Tapeten und Verbundplatten, auch für schlecht belüftete Räume geeignet. Hier verzichten wir auf jegliche Weichmacher, Konservierungsmittel und Schadstoffe.

Technische Daten und Eigenschaften	
Basis	Hydrosol-Reinacrylat
Dichte	1,01 kg/l
Verarbeitung mit	Pinsel (Streichen), Rolle (Rollen) mit geeignetem Spritzgerät
Airlessspritztabelle	technisches Merkblatt

Zertifikate

Schadstofffreiheit	Blauer Engel Vertrag Nr. 36698

Geeignete Untergründe

Beton; Gipsputze; Gipsbauplatten; Mineralische Putze; Lehm; tragfähige Altanstriche sowie allen überstreichbaren Wandbelägen und Tapeten usw.

Gut für mich.
Gut für die Umwelt.

DIN EN 14024
Umweltkennzeichnung Typ I
Grundsätze und Verfahren (ISO 14024:2018)

CASUBLANCA®
PREPAIR
GRUNDIERUNG

Die Allround-Grundierung **für innen und außen**

CASUBLANCA® PREPAIR ist eine umweltfreundliche, weißpigmentierte Grundfarbe als idealer Untergrund für alle nachfolgenden Anstriche im Innen- und Außenbereich. CASUBLANCA® PREPAIR kann auch als Haftvermittler auf schwach bis nicht saugenden Untergründen eingesetzt werden.

_ Ein Produkt für den lnnen- und Außenbereich
_ Ideal als Haftvermittler für alle gängigen Untergründe
_ Geruchsneutral, frei von Lösungsmitteln, Konservierungsmitteln und Weichmachern
_ Abtönbar über die Tönmaschine
_ Für schwach saugende Untergründe bestens geeignet

Technische Daten und Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion, Mineral
Dichte	1,33–1,37 kg/l
Verarbeitung mit	Pinsel (Streichen), Rolle (Rollen) mit geeignetem Spritzgerät
Airlessspritztabelle	Düse: 0,021–0,026 inch = 0,53–0,66 mm Druck: 150–180 bar, Spritzwinkel: 50

Zertifikate

DGNB	Registrierungscode: WAD9LW
Schadstofffreiheit	ECO-Label ID 1213 - 12853–002

Geeignete Untergründe

Beton; Gipsputze; Gipsbauplatten; Mineralische Putze; Lehm; tragfähige Altanstriche sowie allen überstreichbaren Wandbelägen und Tapeten usw.

Weitere Informationen und Datenblätter unter **casea-casublanca.de** oder vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.

Erfolgreiche ökologische Produktprüfung, alle Grenzwerte wurden eingehalten bzw. meisens stark unterschritten

CASUBLANCA®
PREPAIR FILL
GRUNDIERUNG

Schadstofffreie, rissverschlämmende und weiß pigmentierte Grundierfarbe **für innen und außen**

CASUBLANCA® PREPAIRL FILL ist eine rissverschlämmende pigmentierte Dispersionsgrundierfarbe für Wand- und Deckenflächen (Rissklasse A gemäß EN 1062-7) einsetzbar im Innen- und Außenbereich mit mineralischen Eigenschaften, ohne Zusatz von Konservierungs- und Lösemittel. Frei von Weichmacher und foggingaktiven Substanzen.

Technische Daten und Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion, Mineral
Dichte	ca. 1,5 kg/l
Verarbeitung mit	Rolle, Pinsel und Bürste
Verbrauch	ca. 200 – 250 ml/m²

Geeignete Untergründe

Leicht strukturierte und raue Untergründe, alte WDVS-Systeme, gestrichene Altuntergründe mit Dispersions-, Mineral- und Silikatfarben. Nicht einsetzbar bei hoch elastischen Dispersionsanstrichen.

INNENFARBEN

Die innovative Produktlinie der CASUBLANCA®-Innenfarben gewährleistet ein gesundes Wohnen und höchst effektiven Schimmelschutz – und das ganz ohne chemische Zusätze. Unsere Innenfarben sind frei von Schadstoffen, ökozertifiziert und erfolgreich praxiserprobt. Sie sind nachweislich für Allergiker geeignet Auch beim natürlichen Schimmelschutz liefert CASUBLANCA® herausragende Ergebnisse.

CASUBLANCA®
AMBIENTE
INNENFARBE

Die **hochdeckende, schadstofffreie Innenfarbe** auf mineralischer Basis. Ideal für Allergiker

CASUBLANCA® AMBIENTE ist eine Innenfarbe für Bereiche, wo auf den Einsatz von einer qualitativ hochwertigen Dispersionsfarbe auf Mineralischer Basis Wert gelegt wird. Durch die Zugabe unseres Weißmineral Casul verzichten wir auf jegliche Weichmacher, Konservierungsmittel oder foggingaktiven Substanzen. CASUBLANCA® AMBIENTE ist Allergiker geeignet und durch seine Eigenschaften und Zertifizierungen u. a. einsetzbar in Kindergärten, Schulen, Altersheime, Lebensmittelverarbeitende Bereiche.

Technische Daten und Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion, Mineral
Dichte	1,42 -1,46 kg/l
SDWert	0,02
Verarbeitung mit	Pinsel (Streichen), Rolle (Rollen) mit geeigneten Sprühgerät
Airlessspritztabelle	Düse: 0,021–0,026 inch = 0,53–0,66 mm Druck: 150–180 bar, Spritzwinkel: 50° s. Anhang
Brandverhalten	nicht brennbar Klasse A1 nach DIN 4102 oder EN 13501-1

Zertifikate

DGNB	Registrierungscode: UPHLHK
Schadstofffreiheit	ECO-Label ID 0114-12853-003
Allergiker Eignung	IUG:2490-2019 380
Ökologisch unbedenklich	ISEGA 57280 U 22
Desinfektionsmittel-beständigkeit	geprüft bei Ingenieurbüro Dr. Winkens
Spielzeug DIN 71-3	geprüft nach neuer DIN Norm von 2021

Geeignete Untergründe

Beton; Gipsputze; Gipsbauplatten; Mineralische Putze; Lehm; tragfähige Altanstriche sowie allen überstreichbaren Wandbelägen und Tapten usw.

Weitere Informationen und Datenblätter unter **casea-casublanca.de** oder vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.

Unbedenkliche Wandfarbe. Geeignet lebensmittelbe- und verarbeitende Betriebe sowie klinische Bereiche

Erfolgreiche ökologische Produktprüfung, alle Grenzwerte wurden eingehalten bzw. meisens stark unterschritten

Ohne Zusatz von:
_ Konservierungsstoffen
_ Weichmachern
_ Lösemitteln

CASUBLANCA®
HEALTH
INNENFARBE

Die Wandfarbe mit **viren- und bakterienresistenter Wirkung**

CASUBLANCA® HEALTH Innenfarbe ist durch die Zugabe des Weißmineral Casul frei von Weichmacher, Konservierungsmittel oder foggingaktiven Substanzen. Die CASUBLANCA® HEALTH kann durch Ihre spezielle resistente Beständigkeit gegen Viren und Bakterien in den sensiblen Bereichen eingesetzt werden, wo eine hohe Beanspruchung von Innenfarben Voraussetzung ist. CASUBLANCA® HEALTH ist einsetzbar in Krankenhäuser, Arztpraxen und in allen Bereichen, wo nach einer Lösung für hygienisch saubere Oberfläche gesucht wird.

Technische Daten und Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion, CASUL
Dichte	1,50–1,55 kg/l
Verarbeitung mit	Pinsel (Streichen). Rolle (Rollen) mit geeignetem Spritzgerät
Airlessspritztabelle	Düse: 0,021–0,026 inch = 0,53–0,86 mm Druck: 150–180 bar, Spritzwinkel: 50°
Brandverhalten	nicht brennbar Klasse A1 nach DIN 4102 oder EN 13501-1

Zertifikate

Ökologisch unbedenklich

Geeignete Untergründe

Beton; Gipsputze; Gipsbauplatten; Mineralische Putze; Lehm; tragfähige Altanstriche sowie allen überstreichbaren Wandbelägen und Tapeten usw.

Unbedenkliche Wandfarbe. Geeignet lebensmittelbe- und verarbeitende Betriebe sowie klinische Bereiche

Erfolgreiche ökologische Produktprüfung, alle Grenzwerte wurden eingehalten bzw. meisens stark unterschritten

Ohne Zusatz von:
_ Konservierungsstoffen
_ Weichmachern
_ Lösemitteln

CASUBLANCA®
BASIC
INNENFARBE

Der Klassiker unter den weißen Innenwandfarben auf CASUL-Basis für ein **gutes Raumklima**

CASUBLANCA® BASIC Innenfarbe ist durch die Zugabe des Weißmineral Casul frei von Weichmacher, Konservierungsmittel oder foggingaktiven Substanzen. CASUBLANCA® BASIC ist konzipiert für den umweltbewußten Verarbeiter im privaten Einsatzbereich, Wohnungsbaugesellschaften, Neubauten usw. wo ein Einsatz einer Innenfarbe gefragt die wirtschaftlich, rationell und nachhaltig ist.

Technische Daten und Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion, Mineral
Dichte	1,50–1,55 kg/l
Verarbeitung mit	Pinsel (Streichen), Rolle (Rollen) mit geeignetem Spritzgerät
Airlessspritztabelle	Düse: 0,021–0,026 inch = 0,5–0,86 mm Druck: 150–180 bar, Spritzwinkel: 50°

Geeignete Untergründe

Beton; Gipsputze; Gipsbauplatten; Mineralische Putze; Lehm; tragfähige Altanstriche sowie allen überstreichbaren Wandbelägen und Tapeten usw.

Weitere Informationen und Datenblätter unter **casea-casublanca.de** oder vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.

FASSADEN FARBEN

Außenfarben fürs Haus müssen nicht nur wetterbeständig sein, sondern auch optimal gegen Moos- und Algenbewuchs schützen. Wir zeigen, wie das geht – nachhaltig komplett ohne Fungizide oder Algizide. Die weißen Fassadenfarben von CASUBLANCA® PROTECT bieten besonderen Fassadenschutz mit hoher Wetterbeständigkeit. Dabei kommen sie komplett ohne Algizide, Fungizide und Filmschutzmittel aus. Sie enthalten auch keine wasserlöslichen Schadstoffe, die durch Regen ausgewaschen werden und ins Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen können. Das macht unsere Fassadenfarben besonders wertvoll.

CASUBLANCA®
PROTECT
FASSADENFARBE

Eine **hochdeckende, schadstofffreie Fassadenfarbe** auf mineralischer Basis

CASUBLANCA® PROTECT ist eine wetterbeständige, strapazierfähige und hoch deckende Fassadenfarbe mit mineralischen Eigenschaften ohne Zusatz von Algiziden, Fungiziden, Lösemitteln undWeichmachern.
CASUBLANCA® PROTECT ist eine streichfertige leichtfüllende Fassadenfarbe für Erst- und Renovierungsanstriche auf Putz, Sichtmauerwerk und festen Mineralfarben, auch einsetzbar im Innenbereich.

_ Reinigungsfähig
_ Schmutzabweisend und wetterbeständig
_ Kontrastverhältnis 1
_ Abtönbar über die Tönanlagen
_ Wasserdampfdurchlässig
_ Brillanter Weißgrad
_ Ökologisch unbedenklich, schadstofffrei
_ Vorbeugender Schutz gegen Neubefall von Algen und Moos
_ Kosteneinsparung, da längerer Renovierungs-Zyklus möglich ist

Weitere Informationen und Datenblätter unter **casea-casublanca.de** oder vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.

Technische Daten und Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion, CASUL
Dichte	1,45–1, 50 kg/l
Verarbeitung mit	Pinsel (Streichen), Rolle (Rollen) mit geeignetem Spritzgerät
Airlessspritztabelle	Düse: 0,021–0,026 inch = 0,5–0,86 mm Druck: 150–180 bar, Spritzwinkel: 50°

Zertifikate

Ökologisch unbedenklich

Geeignete Untergründe

Beton; Gipsputze; Gipsbauplatten; Mineralische Putze; Lehm; tragfähige Altanstriche sowie allen überstreichbaren Wandbelägen und Tapeten usw.

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0417 - 12853 - 004

Erfolgreiche ökologische Produktprüfung, alle Grenzwerte wurden eingehalten bzw. meisens stark unterschritten

SPACHTEL / LEHMPUTZE

Von Spachtelmassen bis hin zum Lehmputz bieten wir Ihnen stets die perfekten Wandprodukte. Wir legen Wert auf herausragende Verarbeitungseigenschaften und garantieren ein überzeugendes Endergebnis. Denn wir wissen, dass es darum geht, ihren Kunden ein behagliches und ökologisches Wohnerlebnis mit gesundem Raumklima zu ermöglichen.

S3, S5, SFF

SPACHTEL

SPACHTEL

Verspachteln von Fugen und Rissen bei: Gipskarton, Gipsfaserplatten, Gipsdielen, saugfähigem Material und Deckenplatten

planospray S3-Airless-Spritzspachtel und planofill SS-Spachtelmasse
Ideal für häusliche Küchen und Bäder mit wiederholt kurzzeitig auftretender erhöhter Luftfeuchtigkeit. planofill SS-Spachtelmasse ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse auf der Basis von Polymerbindemitteln für Ausbauarbeiten im trockenen Innenbereich. Eine sorgfältige Auswahl ausgesuchter Rohstoffe garantiert eine hohe Produktqualität. Durch die cremige Konsistenz sind Oberflächenqualitäten von Q1 bis Q4 gemäß Merkblatt „Verspachtelung von Gipsplatten-Oberflächengüten“ vom Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten erreichbar. planofill SS dient zum Glätten von Putzen, Gipswandbauplatten und mineralischen Untergründen und kann sowohl per Hand als auch maschinell verarbeitet werden. planofill S 5 ist lösemittel- und weichmacherfrei (LEF).

casutec SFF Super Fill & Finish
casutec SFF Super Fill & Finish ist ein sehr weißes und hoch vergütetes Multitalent (Superhaftspachtel, Fugenfüller) auf Gipsbasis für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Verarbeitungseigenschaften und -zeiten sind so eingestellt, dass damit sowohl Risse und Löcher gefüllt als auch größere Flächen in einem Arbeitsgang gespachtelt werden können. casutec SFF wird eingesetzt zum Spachteln, Füllen und Glätten von Rissen und Vertiefungen, zum Glätten und Verspachteln von rohem Mauerwerk, Beton, Porenleichtbeton und Trockenbauplatten sowie zum Versetzen von Gips-Wandbauplatte.

Weitere Informationen und Datenblätter unter **casea-casublanca.de** oder vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter.

333, 334

PURCLAY

LEHMPUTZE

Lehmputz durch und durch **natürlich**

purclay® ist ein werksgemischter Lehmputz aus speziell ausgesuchtem Lehm und mineralischen Zuschlägen in der Körnung bis 1,2 mm. purclay 334 enthält keinerlei chemische Zusätze oder Additive und erfüllt die an einen Lehmputzmörtel DIN 18947-LPM 0/2-S 11-1,8 gestellten Anforderungen.

purclay® besitzt ein hervorragendes Wärmespeichervermögen, eine sehr gutem Feuchteaufnahme- und -abgabefähigkeit und wirkt daher klimaregulierend. purclay® eignet sich daher ideal in der Denkmalpflege und in der Sanierung. Nur im trockenen Innenbereich einsetzbar. purclay® kann sowohl als Unterputz verarbeitet als auch in vielfältigen Oberflächenvariationen gestaltet werden.

- Perfekt für Wandflächenheizungen geeignet
- Beschädigte Stellen können immer wieder ausgebessert werden
- Unbegrenzt lagerfähig
- Mit Hand und Maschine verarbeitbar

Technische Daten und Eigenschaften

Normung	DIN 18947- LPM 0/2- S 11-1,8
Ergiebigkeit nach Norm	ca. 630 l/t ca. 42 m²/t bei 15 mm Auftragsstärke ca. 1,2 m² je 30kg-Sack
Verbrauch	ca. 24 kg/m² je 15 mm Auftragsstärke
Wasserbedarf	ca. 7 l je 30kg-Sack
Minimale / Maximale Putzdicke	5–8 mm / 20 mm (je nach Untergrund)
Druckfestigkeit trocken	≥ 1,5 N/mm²
Biegezugfestigkeit trocken	≥ 0,7 N/mm²
Rohdichteklasse	1,8
Trocknungsschwindmaß	< 2,0 %
Körnung	purclay 333: 0–0,8 mm purclay 334: 0–1,2 mm
Überkorngröße	< 1,4 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ = 5/10
Brandverhalten	Baustoffklasse A1, nicht brennbar

CASEA

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

CASEA ist Teil von REMONDIS, einem der weltweit führenden Dienstleister für Recycling, Service und Wasser. REMONDIS hat Niederlassungen und Beteiligungen in über 30 Ländern und mehr als 40.000 Beschäftigte. Die Unternehmensgruppe erbringt Leistungen für Millionen von Bürgerinnen und Bürgern sowie für viele tausend Unternehmen. Auf höchstem Niveau.
Im Auftrag der Zukunft.

Sofern ausschließlich die männliche Bezeichnung verwendet wird, geschieht dies lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit, ohne jegliche Diskriminierungsabsicht. Gemeint sind Personen jeglichen Geschlechts (m, w, d).

© 2024, CASEA GmbH

CASEA GmbH // Bereich CASUBLANCA
Pontelstr. 3 // 99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-0
F +49 36332 89-202
info@casea-casublanca.de
casea-casublanca.de